



E-LINESMART

Donatılabilir Priz Blokları - Güvenilir, Emniyetli, Verimli Çözümler



E-LINESMART

Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr

İÇİNDEKİLER

►► E-LINE SMART

Yenilikçi ve Kullanışlı Çözümler.....	2-3
Yüksek Performanslı ve Estetik Çözümler.....	4-5
Teknoloji ve Sanat Uyumlu Çözümler.....	6-7
E-Line Smart STD-I Standart Serbest Tip.....	8-9
E-Line Smart LUX-I Lüks Serbest Tip.....	10-11
E-Line Smart LUX-II Lüks Ayaklı Tip.....	12-13
E-Line Smart IN-I Gömme Dikdörtgen Tip.....	14-15
E-Line Smart IN-II Gömme Silindirik Tip.....	16-17
E-Line Smart SM-K / SM-MK Silindirik Kolon Tipi.....	18-20
E-Line Smart Kablo Toplama Sistemi (Organizer).....	21
E-Line Smart SM-CS Kablosuz Şarj Cihazı.....	21
E-Line Smart Dual USB Şarj Cihazı.....	22
E-Line Smart Aşırı Gerilim Koruma Cihazı.....	22
Standart Ürünler.....	23-26
Teknik Yapı ve Ölçüler.....	26-28
Priz Modülleri.....	29-30
Genel Ürün Yapısı ve Özellikleri.....	31
Tasarım Formu.....	32

ELINESMART

►► YENİLİKÇİ VE KULLANIŞLI ÇÖZÜMLER





E-LINE SMART SERİSİ ÜRÜNLER İLE;
KONFOR, ESTETİK VE PERFORMANS...



► **İŞ MERKEZİ, OFİSLER VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN ZARIF VE PRATİK ÇÖZÜMLER**

- Masa başı çalışmaları, toplantılar ve sunumlar için enerji (şebeke/ups), data, telefon ve multimedya prizleri ile tam donatılmış kullanıma hazır ürünler.
- Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler tip enerji, zayıf akım ve multi medya prizleri ile donatılabilen ergonomik ve esnek tasarımlar.

► **ELOKSAL KAPLI ALÜMİNYUM GÖVDE**

- Elokso, beyaz ve siyah renk seçenekleri.
- Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak, zengin görsel ve fonksiyonel seçenekler.

İŞ HAYATINIZDAKİ
İHTİYAÇLAR VE BEKLENTİLER.





► FONKSİYONEL VE ESNEK TASARIM

- İhtiyaçlara ve talebe uygun olarak yönetilebilir yapı ve esneklik.
- Zengin kablo giriş ve sonlandırma seçeneği.
- Patlatmalı; rakorlu veya belirli modellerde vidasız geçmeli soketli tip kablo girişi.
- Kablolü ve vidasız klemensi iç bağlantı yapısı ile kullanıma hazır yapı.

► VAZGEÇİLMEZ İLETİŞİM İHTİYAÇLARI

- Çalışma ortamı ile uyumlu yapı ve aksesuar seçeneği.
- Estetik ve üstün performanslı gövde yapısı.

ELINESMART

►► TEKNOLOJİ ve SANAT UYUMLU ÇÖZÜMLER



HAYATIN HER NOKTASINDA YENİLİKÇİ VE ESTETİK
TASARIM İLE BİRLİKTE TAM GÜVENLİK....



► YENİLİKÇİ, ESTETİK ve SANATSAL

- Masa veya çalışma yüzeylerine gömülebilir.
- Estetik kaygıdan uzak sabitleme ayakları ile sağlanmış ürün çeşitliliği.

► TEKNOLOJİK ve GÜVENLİ

- İstenildiğinde özel tasarım kutusu ile birlikte minyatür devre kesici (MCB) kaçak akım koruma cihazı (RCD) veya aşırı akım korumalı kombine kaçak akım koruma cihazı (RCBO) ile donatılmış ürün seçenekleri.
- Ürünlerimizdeki tüm plastik aksam hammaddesi polikarbon (PC) olup, halogen free özellikli ve UL94 standardına göre V0 yanmazlık sınıfındadır.
- Bilgisayar, TV veya elektronik cihazlar için kullanıldığında, cihazların aşırı gerilim dalgalanmalarından etkilenmemeleri için, istenildiğinde aşırı gerilim koruma cihazı (SPD "surge protection device") ile tam koruma.



İŞ ORTAMLARINDA ZENGİN SEÇENEK...
BÜTÜNSSEL UYUM...


ELINESMART SM-STD I

STANDART SERBEST TİP



- Masa üstü ve/veya duvarda sıva üstü kullanımlar için dikdörtgen prizma yapıda, gerektiğinde vida ile sabitlenebilir, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- İstenildiğinde 2 modül anahtarlı otomatik sigorta (MCB) ve/veya aşırı akım korumalı kombine kaçak akım koruma rölesi (RCBO) ile donatılabilir.
- Standart olarak 6, 8 ve 10 modül gövde yapısında üretilmekte olup, 6 farklı versiyon olarak kullanıma sunulmuştur.
- Standart tip ürünlerimiz “PATLATMALI TİP” kapak, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir. Talep halinde “GEÇMELİ TİP KLEMENS” ve “RAKORLU” tipler için firmamızı arayınız.
- Standart ürünler için sayfa 25'den ihtiyacınıza uygun ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için ,”Priz Modülleri” sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedia prizlerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.

KABLO GİRİŞ KAPAKLARI :

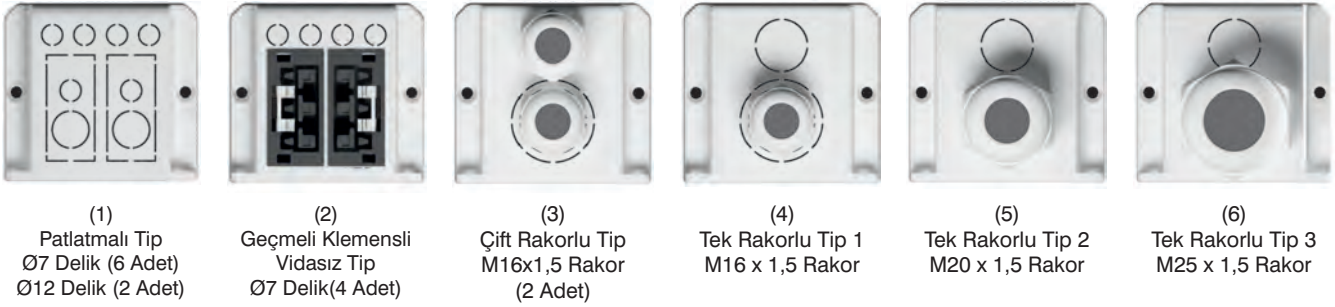

(1)
Patlatmalı Tip
Ø7 Delik (6 Adet)
Ø12 Delik (2 Adet)

(2)
Geçmeli Klemensli
Vidasız Tip
Ø7 Delik(4 Adet)

(3)
Çift Rakorlu Tip
M16x1,5 Rakor
(2 Adet)

(4)
Tek Rakorlu Tip 1
M16 x 1,5 Rakor

(5)
Tek Rakorlu Tip 2
M20 x 1,5 Rakor

(6)
Tek Rakorlu Tip 3
M25 x 1,5 Rakor

- Kapak tipini belirleyiniz. Standart tip ürünler, “Patlatmalı Tip” kapak ile üretilmektedir.
- Diğer kapak tipleri için, firmamızı arayınız.



- MCB ve/veya RCBO ile donatılmış E-Line Smart STD I

Renk Seçenekleri :



Beyaz Elektrostatik
Toz Boya



Gri Eloksal
Kaplama



Siyah Eloksal
Kaplama



YAŞAMIN HER NOKTASINDA; YÜKSEK PERFORMANS...
YÜKSEK KALİTE VE ESTETİK...

ELINESMART SM-LUX I

►► LÜKS SERBEST TİP



- Masa üstü kullanımlar için estetik ve görselliği ön plana çıkarılmış yapıda, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kablo girişleri için patlatmalı tip yan kapakları bulunmaktadır.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Standart ürünler için sayfa 24'den ihtiyacınıza uygun ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki farklı priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için "Priz Modülleri" sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedya prizlerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.



Renk Seçenekleri :



Beyaz Elektrostatik Toz Boya



Gri Eloksal Kaplama



Siyah Eloksal Kaplama

ENERJİ VE İLETİŞİM İHTİYAÇLARINDA;
YENİ TREND VE YAKLAŞIMLAR...



ELINESMART SM-LUX II

►► LÜKS AYAKLI TİP



- Masa üstü kullanımlar için estetik ve görselliği ön plana çıkarılmış yapıda, özel ayak tasarımı ile masa kenarına kolayca sabitlenebilir, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürolik priz bloğudur.
- Kablo girişleri için patlatmalı tip yan kapakları bulunmaktadır.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Standart ürünler için sayfa 25'den ihtiyacınıza uygun ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki farklı priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için "Priz Modülleri" sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedya prizlerini kendinizde belirleyebilirsiniz.



Renk Seçenekleri :



Beyaz Elektrostatik Toz Boya



Gri Elokسال Kaplama



Siyah Elokسال Kaplama



ÖNCELİĞİNİZ İŞ HAYATI İSE,
E-LINE SMART SİZİ HAYATA BAĞLAR...

ELINESMART SM-IN I

►► GÖMME DİKDÖRTGEN TİP



- Gömme tip dikdörtgen kesitli yapıda, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan ya da talep edilen modüler ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kapak tek basışta otomatik olarak açılır, özel kilit mekanizması ve fırçalı kapak yapısı sayesinde kapalı durumda da kullanılabilir.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Özel geliştirilmiş kendiliğinden konumlanan yan kilitleme klipsleri sayesinde montajı kolaydır.
- Standart ürünler için sayfa 27'den ihtiyacınıza uygun içerikte ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için "Priz Modülleri" ürün sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedya prizlerini kendinizde belirleyebilirsiniz.



Renk Seçenekleri :



Beyaz Elektrostatik Toz Boya



Gri Eloksal Kaplama



Siyah Eloksal Kaplama

ÇALIŞMA ALANLARINDA GELECEĞE DOKUNAN ÖZEL TASARIMLAR...
ZERAFET VE MÜKEMMELLİK...




ELINESMART SM-IN II

►► GÖMME SİLİNDİRİK TİP

- Gömme tip dairesel kesitli silindirik yapıda çalışma ortamları için gerekli olan modüler yapıda prizler ile donatılmış 6 farklı model ile kullanıma sunulmuş bürotik priz bloğudur.
- Kapak tek basışta otomatik olarak açılır. Özel kilit ve tırnak mekanizması ile oynar başlık sayesinde kapalı durumda da kullanabilirsiniz.
- PC montaj mekanizması, silindirik yapıdaki gri eloksal kaplı alüminyum gövdenin masa içine kolay monte edilmesini sağlar.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Standart olarak 6, 8 ve 10 modül gövde yapısında üretilmekte olup, 6 farklı priz donanımı olarak kullanıma sunulmuştur.

Masa Delik Çapı

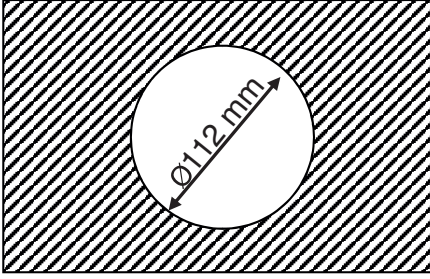

STANDART ÜRÜN DONANIM TABLOSU

No	Sip.Kodu	Model	Donanım
1	1014951	SM-IN II 6 Modül	1 ŞEBEKE+1 UPS+1 DATA+1 TEL
2	1014952	SM-IN II 8 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL
3	1014953	SM-IN II 10 Modül	2 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL
4	1015269	SM-IN II 10 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ + 1 VGA ADAPTÖR
5	1015271	SM-IN II 10 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ + 1 HDMI ADAPTÖR
6	1015272	SM-IN II 10 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ+1 USB ADAPTÖR

- STANDART ÜRÜNLER BÖLÜMÜNDEKİ (SAYFA-23) DONANIM AÇIKLAMALARI, BU ÜRÜN GRUBU İÇİN DE GEÇERLİDİR.
- **ÖNEMLİ NOT:** Elektrik tesisat kabloları mutlaka; ince çok telli (flexible) çok damarlı, LSoH tipi (052XZ1-F 300/500V) olmalı, prizleri taşıyan profil gövdenin yukarı-aşağı hareketi için yeterli kablo uzunluğu bırakılmalıdır.



■ Gri Eloksoal Kaplı Gövde
(Plastik Aksam Siyah)

FARKLI KOŞULLARA UYUM SAĞLAYABİLEN, YENİLİKÇİ TASARIMLAR...



ELINESMART SM-K / SM-MK


►►SİLİNDİRİK KOLON TİPİ



- Kuvvetli ve zayıf akım tesisat kablolarının döşeme veya duvardan taşınmadığı durumlarda, asma tavan içinden getirilecek kabloların masa seviyesine indirilmesi amacı ile kullanılacak, aynı zamanda üzerinde her türlü enerji, telefon, data ve multimedya prizlerini taşıyabilen silindirik yapıda “kolon tipi” bürotik priz bloğudur.
- Tavan ile döşeme arasına özel bağlantı parçaları ile sabitlenebildiği gibi, tavana kadar ulaşmayan kısa boylarda sadece döşeme üzerine sabitlenerek, ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılarak kullanılmaktadır.
- Maksimum boy 600 cm olabilmekte, tavan yüksekliğine göre özel olarak sipariş üzerine üretim yapılmaktadır.
- Yere sabitlenerek montajı yapılan kısa boylarda da (max 120 cm) kullanım (masa) yüksekliğine göre özel olarak sipariş üzerine üretim yapılmaktadır.
- Tavan ile döşeme arasına kullanılacak olan ürünlerde, ürün içi kuvvetli akım kabloları üst bölümde klemenslerde sonlandırılmıştır. Telefon, data ve multimedya kabloları ise üst bölümdeki uygun kablo giriş deliklerinden girerek prizlere kadar ulaştırılabilmektedir.
- Standart üretimde, 6 farklı priz donanımlı olarak kullanıma sunulmuştur.

ELINESMART SM-K / SM-MK


► SİLİNDİRİK KOLON TİPİ

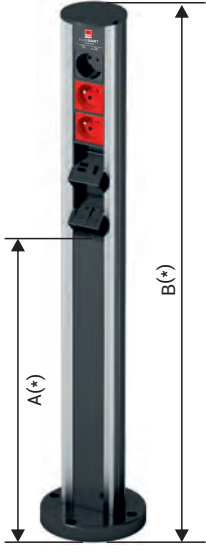

SM-MK

MİNİ KOLON TİPİ STANDART ÜRÜN DONANIM TABLOSU					
No	Sip.Kodu	Model	Donanım	A (mm)	B (mm)
1	1022053	SM-MK 6 Modül	1 ŞEBEKE+1 UPS+1 DATA+1 TEL	750	1010
2	1022054	SM-MK 8 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL	750	1060
3	1022055	SM-MK 10.1 Modül	2 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL	750	1110
4	1022056	SM-MK 10.2 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ + 1 VGA ADAPTÖR	750	1110
5	1022057	SM-MK 10.3 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ + 1 HDMI ADAPTÖR	750	1110
6	1022058	SM-MK 10.4 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ+1 USB ADAPTÖR	750	1110

(*)Ölçüler isteğe ve ihtiyaca göre düzenlenebilir. ($h_{max} = 120cm$)

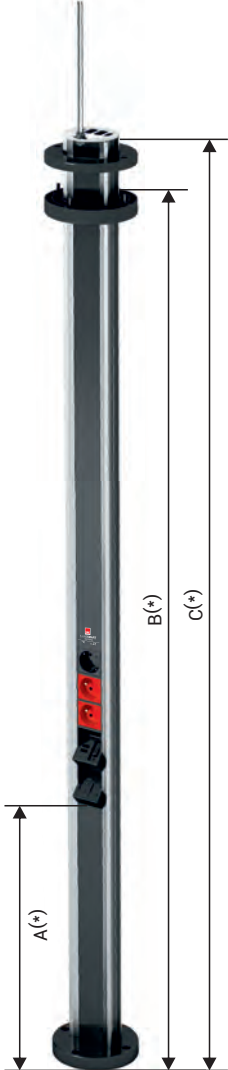

SM-K

KOLON TİPİ STANDART ÜRÜN DONANIM TABLOSU						
No	Sip.Kodu	Model	Donanım	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	1022059	SM-K 6 Modül	1 ŞEBEKE+1 UPS+1 DATA+1 TEL	750	2800	2900
2	1022060	SM-K 8 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL	750	2800	2900
3	1022061	SM-K 10.1 Modül	2 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL	750	2800	2900
4	1022062	SM-K 10.2 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ + 1 VGA ADAPTÖR	750	2800	2900
5	1022063	SM-K 10.3 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ + 1 HDMI ADAPTÖR	750	2800	2900
6	1022064	SM-K 10.4 Modül	1 ŞEBEKE+2 UPS+1 DATA+1 TEL 1 USB ŞARJ+1 USB ADAPTÖR	750	2800	2900

(*)Ölçüler isteğe ve ihtiyaca göre düzenlenebilir. ($h_{max} = 600cm$)

■ FARKLI VERSİYONDAKİ TALEPLERİNİZ İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZI ARAYINIZ.

ELINESMART SM FLEX

►► KABLO TOPLAMA SİSTEMİ (Organizer)



- Döşemeden çıkan kuvvetli akım, zayıf akım ve multimedya kablolarının masa veya çalışma ortamlarına ulaştırılması için;
 - Esnek ve Estetik çözüm
 - Halojen Free özellikli plastik malzeme ile üretim
 - Standart Boy = 75 cm



□ Beyaz ■ Gri ■ Siyah

Sipariş Kodu: 5000362 5000363 5000361

ELINESMART SM-CS

►► KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI SM-CS (Wireless Charging Device)



- Kablosuz şarja uyumlu akıllı telefonlar için 5V-1A güçle şarj eden kablosuz şarj cihazı.
- Açılır ve kapanabilir ayağa sahiptir.
- Stand-by konumunda kırmızı led gösterge, aktif şarj durumunda yeşil led gösterge bulunmaktadır.
- Boyutları 117x79x13,5 mm'dir.


Giriş Gerilim Değeri	:5V DC
Çıkış Gerilim Değeri	:5V DC
Giriş Akım Değeri	:1A
Şarj Gerilim Değeri	:5V DC
Maksimum Şarj Uzaklığı	:10 mm
Ağırlık	:35 gr/adet
Renk	:Koyu gri

Sipariş Kodu :3122970

- Cihaz kendi arasında haberleşen ve interaktif olarak şarj yükümlülüğü değişen 3 farklı elektromanyetik bobin teknolojisine sahiptir. Qi (Wireless Power Consortium) standardına uygundur.
- Cihazın enerji kablo soketi USB erkek girişi olup, pakete dahil edilmiştir.

Dikkat:

- Yalnızca EAE Bürotek Bloklarındaki (Smart) USB Şarj Modülü veya çıkış voltajı 5V DC'ye eşit, çıkış akımı ise 1A'den büyük adaptörler ile kullanınız.
- USB enerji kablosu kullanmanız gereken durumlarda yalnızca EAE'nin ürünle birlikte verdiği kabloyu kullanınız.
- Sağlıklı bir şarj için telefonun arka yüzeyinin şarj cihazının yüzeyine temas ettiğinden emin olunuz.

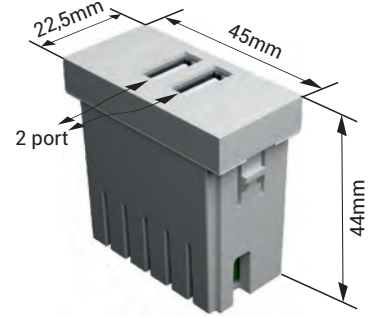

Samsung Galaxy S8 Plus Şarj Süresi
(%0-%100) 1 saat 45 dakika
İphone 7 Plus Şarj Süresi
(%0-%100) 1 saat 45 dakika

Maksimum sürekli çalışma gerilimi	:220-230 V, 50/60 Hz.
Çıkış akım değeri	:Her iki port toplamı 2,1 A
Çıkış gerilim değeri	:5V DC
Maksimum çalışma sıcaklığı	:125 °C (25 °C ortam sıcaklığında) (Test sonuç raporları ile belgelenmiştir.)
Boyutları	:45x22x43,5 mm
Ağırlık	:32gr
Renk	:Beyaz/Siyah
Ürün Gövdesi	:Polycarbonate (PC), Glow-wire 600 °C

►► AŞIRI GERİLİM KORUMA CİHAZI (SPD “Surge Protection Device”)




Compakt Çok Kutuplu SPD **MPE Mini & MPE Mini LED** Class III • Tip 3

Kullanım Yeri	:Kablo kanalları ve kablo çıkışları
Ağ Sistemleri	:TN-S
Koruma Modu	:L-PE, L-N, N-PE
Dalgalanma Derecesi	: $U_{oc}/I_{cw} = 6kV/3kA$ $I_{max} = 3kV (8/20\mu s)$
IEC/EN Kategorisi	:Class III / Tip 3
Koruyucu Elemanlar	:MOV and GDT
Emniyet	:Uyarıcı; LED
Kasa	:Kompakt tasarım
Uygunluk	:IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012

Maksimum Sürekli Çalışma Gerilim Değeri	:275 V - 50/60 Hz
Gerilim Koruma Değeri (L, N-PE)	:1,7 kV
Gerilim Koruma Değeri (L-N)	:1,5 kV
Kısa Devre Akım Koruma Derecesi	:1kA
Destek Sigortası	:MCB/B 16A
8/20µs Kısa Devre Akım Değeri	:3kA
1,2/50µs Açık Devre Akım Değeri	:6kV
Kullanım Sıcaklığı Aralığı	:-40°C/+85°C
Kullanım Ortamındaki Nem Aralığı	:%5 - %95
Koruma Seviyesi	:IP20
Koruma Teknolojisi	:“Metal Oxide Varistor” ve “Gas Tube” teknolojik yapılarıdır. Koruma ömrünün devam ettiğini gösteren yeşil renk Led göstergesine sahiptir. Koruma ömrü bittiği zaman yeşil renk LED göstergesi sönmektedir.
Gövde	:Alüminyum kapak altına UL-94 V0 Yanmazlık Derecesine sahip Akulon Ultraflow K-FKG S6 (PA 6) plastik korumalı
Sertifika ve Standartlar	:CE IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012

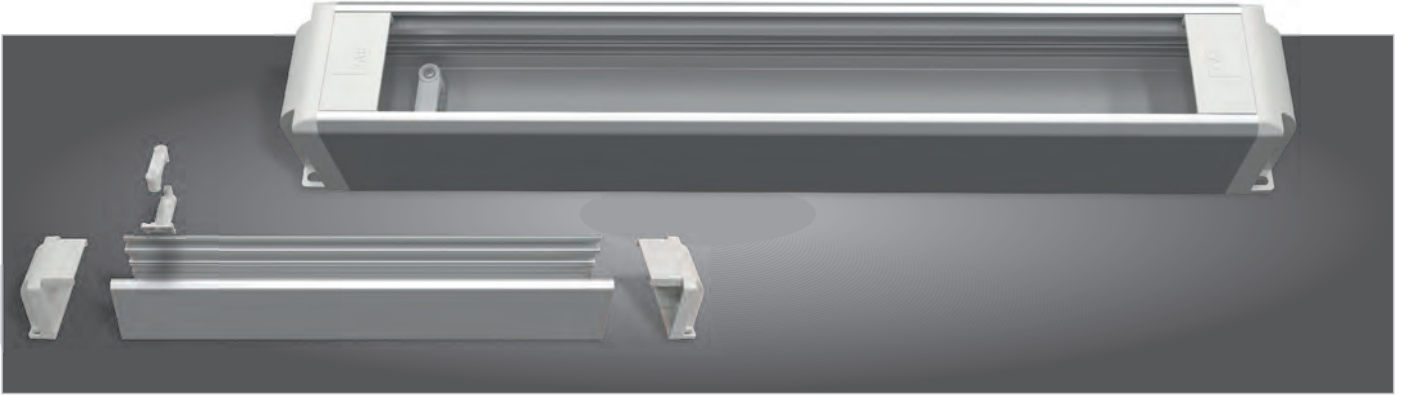


■ Bu ürünler haricen satılmaz, talep üzerine ürün ile birlikte verilmektedir.



AÇIKLAMALAR

- 1- Boş olarak 6 modülden 20 modüle kadar 8 farklı boyda standart olarak üretilmekte olup, ihtiyacınıza göre gerekli sayı ve tipteki priz montajı ile kabloları kendiniz de yapabilirsiniz.
- 2- Montajsız boş kasa olarak üretilmekte ve satılmaktadır. Priz montajı ve kablolar ile elektriksel testler tarafımızdan yapılmadığından, herhangi bir arıza durumunda firmamız bundan sorumlu olmayacaktır.
- 3- Gövde yapısına uygun ve üzerinde kablo girişleri için patlatmalı delikler bulunan "halogen free" özellikte plastik yan kapaklar, ürün gövdesi içinde vidalı kablo tutucu klips ve gövdeye montajı yapılmış topraklama klemensi standart olarak ürün ile birlikte verilmektedir.
- 4- Listede bulunan standart boylardaki ürünler dışında da, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak farklı boylarda özel üretim yapılabilmektedir. Bunun için lütfen firmamız ile irtibat kurunuz.
- 5- Modüler tip 45x45 mm veya 22,5x45 mm ebadındaki şebeke ve UPS kuvvet prizleri ile telefon, data, USB, HDMI ve VGA multimedya prizlerinin montajına uygun yapı ve ölçüde olup, priz yükseklik ve kanala oturma detayları, markalara göre farklılık ve uyumsuzluk gösterebilir, lütfen sipariş öncesi bu konuda firmamız ile irtibat kurunuz.
- 6- Üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantimiz altındadır.

E-Line Smart SM-STD B / Standart Boş Tip

Ürün Tanımı ve Görseli	Sıra No	Kapasite (Modül) priz	Renk	Sipariş Kodu
	1	6	Eloksal	1022066
	2	8		1022067
	3	10		1022068
	4	12		1022069
	5	14		1022070
	6	16		1022071
	7	18		1022072
	8	20		1022073
	1	6	Beyaz	1022074
	2	8		1022076
	3	10		1022077
	4	12		1022078
	5	14		1022079
	6	16		1022080
	7	18		1022081
	8	20		1022082
	1	6	Siyah	1022083
	2	8		1022084
	3	10		1022085
	4	12		1022086
	5	14		1022087
	6	16		1022088
	7	18		1022089
	8	20		1022090

STANDART ÜRÜNLERE AİT DONANIM TABLOSU



AÇIKLAMALAR

- 1- Enerji prizleri ERNA veya NE-AD markadır. Farklı markalar için, firmamız ile irtibata geçiniz.
- 2- Standart ürünlerde data (Cat-6 UTP, RJ45) ve telefon (Cat-3, RJ11) prizleri dahil olmayıp, bunlara ait sadece "Face Plate" verilmektedir.
- 3- Talep edilmesi halinde, aktif ve pasif network ürünleri ERNA veya ICS markadır. Farklı markalar için firmamız ile irtibata geçiniz.
- 4- Fiyatlara; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve patlatmalı tip plastik yan kapaklar dahil olup, kablo "halogen free" özelliğindedir. Özel kesit ve tipler için firmamız ile irtibata geçiniz.
- 5- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içindedir.
- 6- Ürünler, Montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantimiz altındadır.
- 7- Listede bulunan standart ürünler dışında da, isteğe bağlı olarak her türlü içerik ve uzunlukta özel üretim yapılmaktadır.
- 8- Kapasite (modül) tanımında; 1. sayı prizleri, 2.sayı ise alüminyum kasayı ifade eder.

E-Line Smart SM-Lüks I / Lüks Serbest Tip

Ürün Tanımı ve Görseli	Sıra No	Kapasite (Modül) priz/kasa	Enerji Prizleri		Aktif Network Ürünleri					Pasif Network Ürünleri				Renk	Sipariş Kodu
			Şebeke	UPS	USB ŞARJ	CAT6 UTP RJ45	CAT3 UTP RJ11	USB Adap. 22,5x45	VGA Adap. 22,5x45	Face Plate 22,5x45	Face Plate 45x45	Kör Kapak 22,5x45	Kör Kapak 45x45		
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Eliksal	1007713
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007714
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007715
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007716
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007717
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007718
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Beyaz	1013013
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013014
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013015
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013016
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013017
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013018
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Siyah	1013043
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013044
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013045
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013046
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013047
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013048

E-Line Smart SM-LUX II / Lüks Ayaklı Tip

Ürün Tanımı ve Görseli	Sıra No	Kapasite (Modül) priz/kasa	Enerji Prizleri			Aktif Network Ürünleri					Pasif Network Ürünleri				Renk	Sipariş Kodu
			Şebeke	UPS	USB ŞARJ	CAT6 UTP RJ45	CAT3 UTP RJ11	USB Adap. 22,5x45	VGA Adap. 22,5x45	HDMI Adap. 22,5x5	Face Plate 22,5x45	Face Plate 45x45	Kör Kapak 22,5x45	Kör Kapak 45x45		
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Eliksal	1007719
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007720
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007721
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007722
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007723
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007724
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Beyaz	1013019
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013020
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013021
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013022
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013023
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013024
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Siyah	1013049
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013050
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013051
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013052
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013053
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013054

E-Line Smart SM-STD I / Standart Serbest Tip

	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Eliksal	1007725
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007726
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007727
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007728
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007729
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007730
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Beyaz	1013025
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013026
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013027
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013028
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013029
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013030
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Siyah	1013055
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013056
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013057
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013058
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013059
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013060

E-Line Smart SM-IN I / Gömme Dikdörtgen Tip


Ürün Tanımı ve Görseli	Sıra No	Kapasite (Modül) priz/kasa	Enerji Prizleri			Aktif Network Ürünleri					Pasif Network Ürünleri				Renk	Sipariş Kodu
			Şebeke	UPS	USB ŞARJ	CAT6 UTP RJ45	CAT3 UTP RJ11	USB Adap. 22,5x45	VGA Adap. 22,5x45	HDMI Adap. 22,5x45	Face Plate 22,5x45	Face Plate 45x45	Kör Kapak 22,5x45	Kör Kapak 45x45		
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Eloksal	1007737
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007738
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007739
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1007740
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007741
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1007742
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Beyaz	1013037
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013038
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013039
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013040
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013041
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013042
	1	8/14	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Siyah	1013067
	2	10/16	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013068
	3	12/18	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013069
	4	14/20	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1013070
	5	16/22	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013071
	6	18/24	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		1013072

TEKNİK YAPI ve ÖLÇÜLER

Serbest ve Ayaklı Standart Tip Ürünler



SM STD I Standart Serbest Tip Ürün Ölçüleri						
Ürün Siparişi Kodu			Modül	Ürün Ebadı (mm)		
Eloksal	Beyaz	Siyah		A	B	C
1007725	1013025	1013055	8/14	355	60	55
1007726	1013026	1013056	10/16	400	60	55
1007727	1013027	1013057	12/18	445	60	55
1007728	1013028	1013058	14/20	490	60	55
1007729	1013029	1013059	16/22	535	60	55
1007730	1013030	1013060	18/24	580	60	55

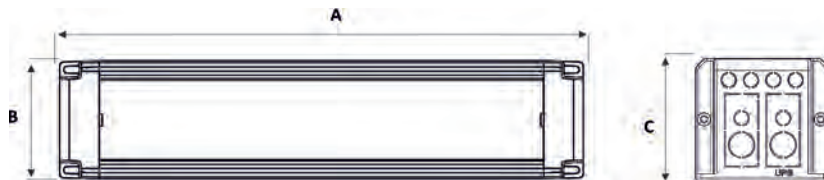

Gövde : Alüminyum



Yan Kapaklar : PC (Polycarbonate), V0 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

Serbest ve Ayaklı Standart Tip Ürünler




SM LUX I Standart Serbest Tip Ürün Ölçüleri

Ürün Siparişi Kodu			Modül	Ürün Ebadı (mm)		
Eloksal	Beyaz	Siyah		A	B	C
1007713	1013013	1013043	8/14	355	67,5	107
1007714	1013014	1013044	10/16	400	67,5	107
1007715	1013015	1013045	12/18	445	67,5	107
1007716	1013016	1013046	14/20	490	67,5	107
1007717	1013017	1013047	16/22	535	67,5	107
1007718	1013018	1013048	18/24	580	67,5	107

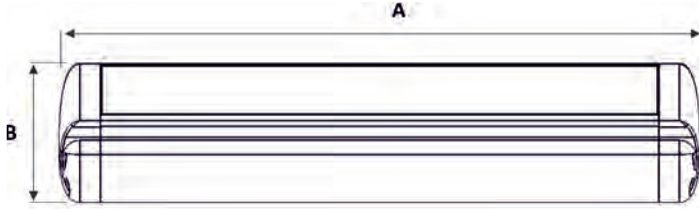



Gövde : Alüminyum

Yan Kapaklar : PC (Polycarbonate), V0 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

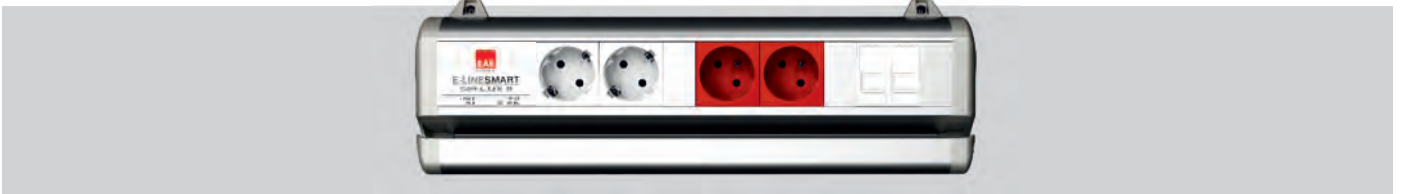

SM LUX II Standart Serbest Tip Ürün Ölçüleri

Ürün Siparişi Kodu			Modül	Ürün Ebadı (mm)		
Eloksal	Beyaz	Siyah		A	B	C
1007719	1013019	1013049	8/14	355	73	125
1007720	1013020	1013050	10/16	400	73	125
1007721	1013021	1013051	12/18	445	73	125
1007722	1013022	1013052	14/20	490	73	125
1007723	1013023	1013053	16/22	535	73	125
1007724	1013024	1013054	18/24	580	73	125

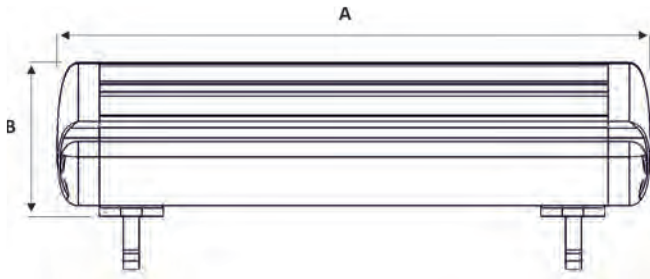

Gövde : Alüminyum



Yan Kapaklar : PC (Polycarbonate), V0 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

Gömme Tip Ürünler






SM IN I Gömme Dikdörtgen Tip Ürün Ölçüleri

Ürün Siparişi Kodu			Modül	Ürün Ebadı (mm)					Kesim Ölçüsü	
Eloksal	Beyaz	Siyah		A	B	C	D	E	F	G
1007737	1013037	1013067	8/14	368	111	100	357	97	360	98
1007738	1013038	1013068	10/16	413	111	100	402	97	405	98
1007739	1013039	1013069	12/18	458	111	100	447	97	450	98
1007740	1013040	1013070	14/20	503	111	100	492	97	495	98
1007741	1013041	1013071	16/22	548	111	100	537	97	540	98
1007742	1013042	1013072	18/24	593	111	100	582	97	585	98

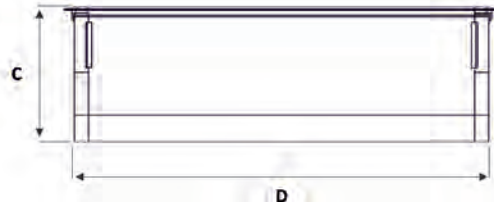
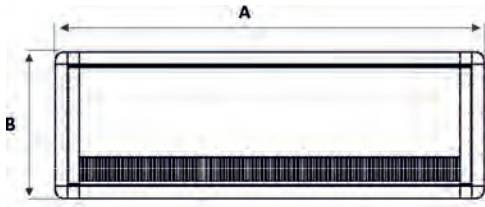


Gövde : Alüminyum
Yan Kapaklar : PC
 (Polycarbonate),
 V0 (Yanmazlık Sınıfı),
 HF (Halojen Free)

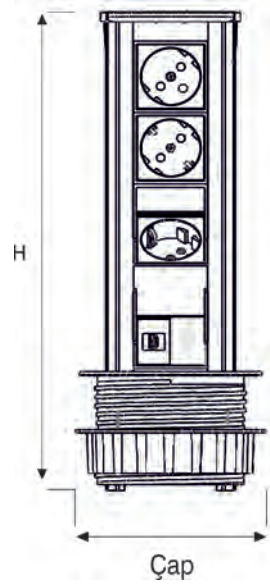











SM IN II Gömme Silindirik Tip Ürün Ölçüleri

Ürün Siparişi Kodu		Ürün Ebadı (mm)		Kesim Ölçüsü
Eloksal	Modül	H	B(Çap)	D (mm)
1014951	6	280	120	112
1014952	8	330	120	112
1014953	10	380	120	112
1015269	10	380	120	112
1015271	10	380	120	112
1015272	10	380	120	112



Gövde : Alüminyum
Yan Kapaklar : ABS
Kapak : ABS + 304 Paslanmaz

A - ENERJİ PRİZLERİ

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	2	Modüler Topraklı Priz(Şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Tekli	1004270
	4	Modüler Topraklı Priz(Şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, İkili	1004272
	6	Modüler Topraklı Priz(Şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Üçlü	1003482
	8	Modüler Topraklı Priz(Şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Dörtlü	1004243
	2	Modüler Topraklı Priz(UPS) Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Tekli	1004271
	4	Modüler Topraklı Priz(UPS) Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, İkili	1004273
	6	Modüler Topraklı Priz(UPS) Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Üçlü	1003483
	8	Modüler Topraklı Priz(UPS) Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Dörtlü	1004242
	1	Modüler On-Off Anahtar, 220V, 10A, Işıklı, 22,5x45 mm, Gövde Beyaz	1016315
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 2 Port, Giriş 100-240 VAC, 50-60 Hz, Çıkış 5 VDC - 2100mA, 22,5x45 mm, Beyaz / Siyah	1016316

- Standart ürünlerde ve aksi belirtilmedikçe enerji prizleri NE-AD ve/veya ERNA, USB Şarj adaptörü EAE tarafından ithal edilmektedir.
- Farklı markalar için firmamızı arayınız.

B - AKTİF NETWORK ÜRÜNLERİ

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	-	UTP Cat-6, Rj45 Keystone Jack, Data, Beyaz ve Siyah	1004334
	-	Cat - 3, Rj11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Beyaz ve Siyah	1004337
	1	HDMI Adaptör, 22,5x45 mm, Dişi-Dişi, 90° Açılı, Vidalı Beyaz ve Siyah	1016317
	1	USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90° Açılı, Vidalı Beyaz ve Siyah	1016318
	1	VGA Adaptör, 22,5x45 mm, Dişi-Dişi, 90° Açılı, Vidalı Beyaz ve Siyah	1016319

C - PASİF NETWORK ÜRÜNLERİ

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45 mm Şeffaf Korumalı Etiket Yeri, Beyaz	1004186
	1	Kör Plastik Kapak, 22,5x45 mm, Beyaz	1004246
	2	Kör Plastik Kapak, 45x45 mm, Beyaz	1002612
	1	USB Faceplate, 22,5x45 mm , Beyaz ve Siyah	1016320
	1	HDMI Faceplate, 22,5x45 mm, Beyaz ve Siyah	1016321
	1	VGA Faceplate, 22,5x45 mm, Beyaz ve Siyah	1016322

- Aktif ve Pasif network ürünlerde ve aksi belirtilmedikçe enerji prizleri NE-AD ve/veya ERNA olup, USB Şarj adaptörü EAE tarafından ithal edilmektedir.
- Farklı markalar için firmamızı arayınız.

DONATILMIŞ BÜROTİK PRİZ BLOKLARI

- 1- Gövde Alüminyum malzemeden üretilmiş olup, eloksal veya elektrostatik toz boya sistemiyle beyaz ve siyah renk alternatifleri olarak boyanmıştır.
- 2- Yan plastik kapaklar polikarbon (PC) malzemeden üretilmiş olup, “halojen free” ve IEC 60965 standardına göre 960 °C kızgın tel (glow wire) test koşullarını sağlamakta, UL94 standardına göre “V0” alev dayanıklılık sınıfındadır.
- 3- Serbest, tip standart ürünler, gerektiğinde üzerinde hazır bulunan uygun yapıdaki ayaklar ile masaya sabitlenebilmektedir.
- 4- Serbest, tip standart ürünler, gerektiğinde yan kapaklar üzerinde bulunan vida delikleri ile masa içinde ve/veya altına vidalanabilmektedir.
- 5- Gömme tip ürünlerin kapakları basmalı kilit (bas aç - bas kapa) sistemi ile açılıp kapanmakta ve kapaklar kırılmaya mani olmak için maksimum 90° 'ye kadar derece açılabilir. Kapağın kablo giriş çıkışları fırçalı yapıda olup, fırçalar PA6 malzemeden üretilmektedir. Prizlere her türlü fiş ve adaptör takıldığında kapaklar rahatlıkla kapanabilecek ve kapak kapalı durumda iken, ürün masa yüzeyinden maksimum 2mm yüksekte olacak şekilde tasarlanmıştır.
- 6- Silindirik tip ürünlerin gövdesi “bas-aç” sistemli ve ürün tamamen açıldığında aşağı düşmemesi için frenleme sistemine sahip olup, fişler takılı halde iken, istenildiğinde asansörlü mekanizma ve yaylı kapak yapısı sayesinde masa içindeki yuvasına girebilecek ve masa üzerinde sadece kablolar görünecek şekilde tasarlanmıştır.
- 7- Masaya sabitlenebilir olan standart ürünler, kullanım rahatlığı bakımından belirli bir açıda konumlanmış olup, ürünün arka kısmında kablo giriş-çıkışlarını koruyan ve örten hareketli ve gövde uyumlu yapıda bir örtü plakası bulunmaktadır.
- 8- Ürün içinde ve ayrı bir bölmede, klemens bağlantı aparatı ve üzerinde her bir iletken için geçmeli tip vidasız bağlantılı yapıda klemens bulunmaktadır. Ayrıca bu klemens aparatı, üzerine sabitlenmiş bir kablo sıkıştırma klipsi ile kabloların çekme ve gerilme yüklerini karşılamaktadır.
- 9- Ürüne montajı yapılmış olan enerji prizlerinin bağlantısı 2,5 mm² veya isteğe bağlı olarak 1,5 mm² kesitli H07Z1-K cinsi kabloyla yapılmış olup, vidasız geçmeli tip bağlantılı en az 16A yük taşıyabilecek UPS ve Şebeke devreleri için ayrı olmak üzere klemensler ile donatılmıştır.
- 10- Ürünün Alüminyum gövdesine sabitlenmiş topraklama irtibat vidası ve toprak klemensi, gövde korumasını sağlamak için, 2,5 mm² kesitli H07Z1-K cinsi kablo ile irtibatlandırılmıştır.
- 11- Priz montaj bölümü, gövde ile bir bütün olup, her marka ve üniversal ve modüler tip, 45x45 mm (2 modül) ebadında enerji prizleri ile 45x22,5 mm (1 modül) ebadında zayıf akım ve multimedya priz montajına uygun yapıda tasarlanmıştır.
- 12- Şebeke ve UPS prizleri 250V AC, 16A olup, 45° açılı tipte ve tırnaklı yapıdadır. Şebeke devresinde “beyaz” renkli ve Alman standardı topraklı, UPS devresinde ise “kırmızı” renkli ve Fransız standardı topraklı tip prizler kullanılmıştır. 2'li, 3'lü ve 4'lü grup priz sistemlerinin faz-nötr-toprak köprüleri kendi içinde piring bara ile sağlanmıştır.
- 13- Data kablo bağlantıları için, Cat-6 UTP “keystone jack” yapısına uygun yaylı kapaklı ve etiket pencereci “face plate” kullanılmaktadır.
- 14- Telefon kablo bağlantıları için, Cat-3 “keystone jack” yapısına uygun yaylı kapaklı ve etiket pencereci “face plate” kullanılmaktadır.
- 15- Priz montaj bölümü, ayrıca her türlü standart ve modüler yapıdaki (45x45 ve/veya 45x22,5 mm) USB şarj ünitesi, USB adaptör, VGA adaptör, HDMI adaptör, v.s. montajına uygun yapıda olup, her marka ürün ile birlikte kullanılabilir.
- 16- Ürün içindeki kuvvetli ve zayıf akımlı farklı prizler arasında ve son prizden sonra, sonlandırma kapağından önce 45x22,5 mm (1 modül) ebadında gövde ile uyumlu kör kapaklar kullanılmaktadır.
- 17- Masa üzerine kablo çıkışları için, esnek yapıda ve “halojen free” özellikte, kablo düzenleyici ve koruyucu plastik omurga kanallar kullanılmaktadır.

Eleman Listesi				
Sıra No	Cinsi	Miktar	Firma	:
			Proje	:
			Proje No	:
			Hazırlayan	
			İsim	:
			Tarih	:
			İmza	:

Lütfen bu sayfadan fotokopi çekerek kullanınız.


ÜRÜN GRUPLARIMIZ



BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



KABLO KANALLARI



TROLLEY BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



İÇ TESİSAT ÇÖZÜMLERİ



ASKI SİSTEMLERİ

Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr



EAE Elektrik A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi,
3114. Sokak, No:10 34522
Esenyurt - İstanbul
Tel: 0 (212) 866 20 00
Fax: 0 (212) 886 24 20

Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr



Katalog 31-Tr. / Rev 02 1000 Ad. 15/10/2018
S.B.

Katalogdaki değerlerde her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.